

## Dicht - Gleitabschlüsse für Alu - Fensterbänke

GEPRÜFT im IFT Rosenheim schlagregendicht bis **1.950 Pa** Pr. Nr. **106 38649-1**

Aluminium - Gleitabschluss nach Richtlinien für den Einbau von Fensterbänken in Wärmedämm - Verbund - Systemen und Putzfassaden.

Integrierter Dehnungsausgleich verhindert Putzrisse.

Dauerhaft dicht ausklinkbar für Unterputz - Sonnenschutzschienen.

## Gleitabschlüsse für WDVS



Breite = 22 mm

Dichtungsgummi

Ausklinkungen für Sonnenschutz  
exakt ausführbar!

Schlagregendicht bis 1.950 Pa.

Ausklinkung exakt nach  
Kundenwunsch möglich  
Mindestbreite Steg hinten 5 mm


### Preise per Paar

gültig für alle Lagerfarben  
für 40 oder 25 mm Vorderkante

|            |              |
|------------|--------------|
| bis 130 mm | <b>21,48</b> |
| bis 180 mm | <b>23,40</b> |
| bis 240 mm | <b>25,58</b> |
| bis 360 mm | <b>28,32</b> |

In allen Lagerfarben verfügbar!  
weiß (VK 25 und 40 mm), natur eloxiert,  
6005, 8017, 7016 (VK 40 mm)

Alle RAL Farben möglich  
+ 30 % Aufpreis  
Lieferzeit ca. 10 Tage

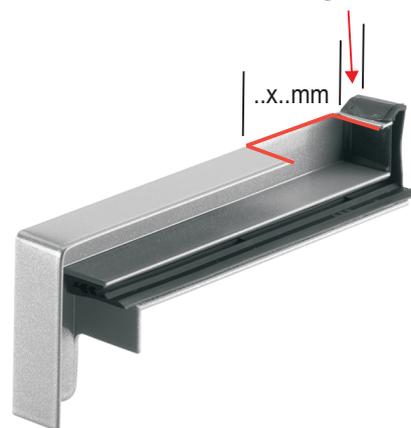

Gleitabschluss für  
Sichtbeton  
Sonderbestellung  
(= Keine Lagerware)