

Dicht - Gleitabschlüsse für Alu - Fensterbänke

GEPRÜFT im PFB Traunstein schlagregendicht bis 1.950 Pa Pr. Nr. 14/08-A277-Z1

Aluminium - Gleitabschluss laut Richtlinien für den Einbau von Fensterbänken in Wärmedämm - Verbund - Systemen und Putzfassaden.
Dauerhaft dicht ausklinkbar für Unterputz - Sonnenschutzschienen.


Alu Spezial - Abschluss

Kunststoff Einschub

geprüft nach DIN EN 1027




3 - teilig

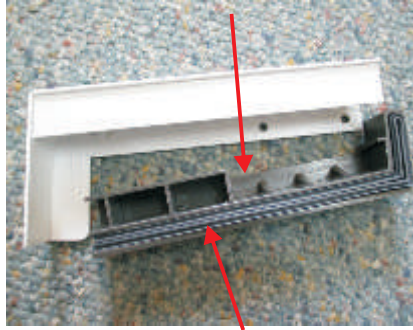

Dichtungsgummi



schlagregendicht

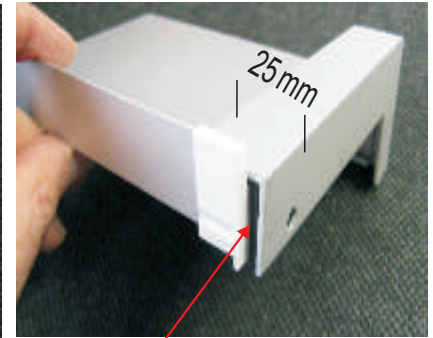

Breitere Oberteile als 25 mm auf Anfrage individuell lieferbar Dehnungsausgleich bis 5 mm

Preise per Paar

gültig für alle Lagerfarben
für 40 oder 25 mm Vorderkante

bis 130 mm	19,12
bis 180 mm	20,83
bis 240 mm	22,78
bis 360 mm	25,21

In allen Lagerfarben verfügbar!
weiß (VK 25 und 40 mm), natur eloxiert,
6005, 8017, 7016 (VK 40 mm)

Alle RAL Farben möglich
+ 30 % Aufpreis
Lieferzeit ca. 10 Tage

