

Dicht - Gleitabschlüsse für Alu - Fensterbänke

GEPRÜFT im IFT Rosenheim schlagregendicht bis **1.950 Pa** Pr. Nr. **106 38649-1**

Aluminium - Gleitabschluss nach Richtlinien für den Einbau von Fensterbänken in Wärmedämm - Verbund - Systemen und Putzfassaden.
Integrierter Dehnungsausgleich verhindert Putzrisse.
Dauerhaft dicht ausklinkbar für Unterputz - Sonnenschutzschienen.

Gleitabschlüsse für WDVS



Breite = 22 mm

Dichtungsgummi

Ausklinkungen für Sonnenschutz
exakt ausführbar!
Schlagregendicht bis 1.950 Pa.

Ausklinkung exakt nach
Kundenwunsch möglich
Mindestbreite Steg hinten 5 mm


Preise per Paar

gültig für alle Lagerfarben
für 40 oder 25 mm Vorderkante

bis 130 mm	22,55
bis 180 mm	24,57
bis 240 mm	26,86
bis 360 mm	29,74

In allen Lagerfarben verfügbar!
weiß (VK 25 und 40 mm), natur eloxiert,
6005, 8017, 7016 (VK 40 mm)

Alle RAL Farben möglich
+ 30 % Aufpreis
Lieferzeit ca. 10 Tage

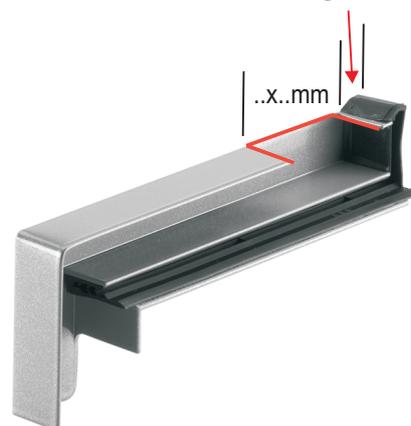

Gleitabschluss für
Sichtbeton
Sonderbestellung
(= Keine Lagerware)